## Radianz® 씨러스, 코스탈 컬렉션 가시공 주의사항



RZK-301-2020

### 씨러스(Cirrus), 코스탈(Coastal) 컬렉션의 특성


씨러스, 코스탈 컬렉션은 비정형의 독특한 무늬를 가지고 있습니다. 가시공시 아래 사항들을 감안하시기 바랍니다.

- 제품의 고유 무늬는 사용면, 배면 그리고 측면이 각기 다를 수 있음
- 제품의 두께에 따라 무늬 모양이 달라질 수 있음
- 무늬의 크기가 다양하고, 불규칙하게 배열되어 동일한 판재 내에서도 패턴 차이가 있을 수 있으며, 그로 인하여 자재 로스가 증가할 수 있으니 이를 감안하여 판재 주문이 필요
- 미립의 원료를 사용하여 내마모성이 일반제품보다 낮아 중보행이 예상되는 바닥에는 사용을 권장하지 않음

#### 측면접합 (Edge profile)

씨러스, 코스탈 컬렉션의 패턴을 자연스럽게 연결시키기 위해서는 45도 가공 접합을 권장합니다.

- ⓐ 접합될 면의 무늬가 이어지도록 배면을 45도 커팅한다.
- ⓑ 45도 측면 커팅된 2개의 면을 90도가 되도록 접합한다
- ⓒ 모서리는 최소 3mm R 가공을 한다.

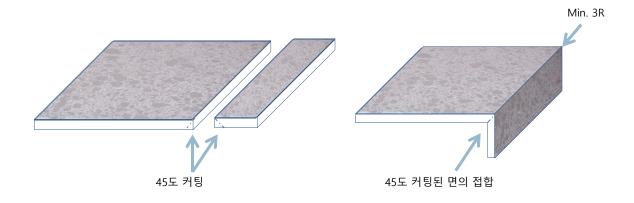

45도 접합(45 ° miter edge profile)



2ply 접합(Laminated edge profile)



# Radianz® 씨러스, 코스탈 컬렉션 가시공 주의사항



RZK-301-2020

90° 이음(90° laminated seam)



\* 90° 이음과 45° 간의 큰 차이는 없음

45° 이음(45° laminated seam)



#### 주의사항

씨러스, 코스탈 컬렉션 제품은 다양한 크기의 비정형 무늬가 불규칙하게 배열되어 패턴을 형성하는 제품으로 무늬의 크기와 분포 에 따라 부분적으로 이색이 나타날 수 있으며, 그로 인하여 발생하는 이색에 대하여 품질을 보증하지 않습니다.

씨러스 컬렉션



코스탈 컬렉션

